


MOD 3~10KTL3-XH(BP)

- Připraven pro baterii, technologie pro budoucnost
- Dualní MPP Trackers
- SPD typ II na DC a AC straně
- Aktivní ochrana před elektrickým obloukem
- 24 monitoring vlastní spotřeby

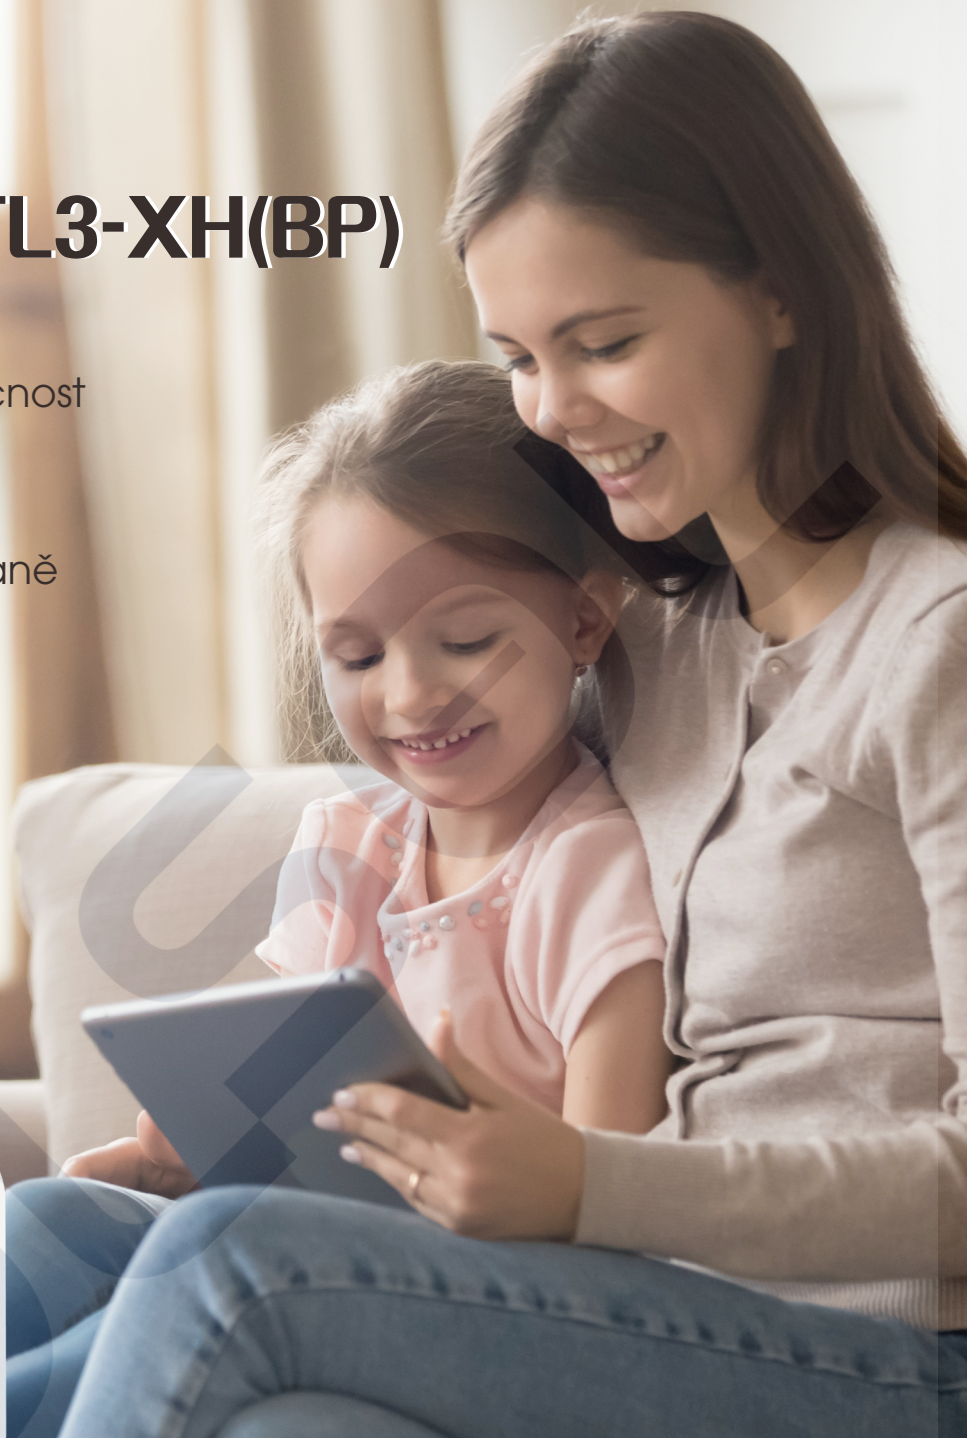

SOLSOL

GROWATT

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno, 616 00, ČR
sales@solsol.cz
www.solsol.cz

www.ginverter.com

Technický list	MOD 3000TL3-XH	MOD 4000TL3-XH	MOD 5000TL3-XH	MOD 6000TL3-XH	MOD 7000TL3-XH	MOD 8000TL3-XH	MOD 9000TL3-XH	MOD 10KTL3-XH
Vstupní data (DC)								
Max. doporučený výkon FV (při STC)	6000W	8000W	10000W	12000W	14000W	16000W	18000W	20000W
Max. DC napětí	1100V							
Počáteční napětí	160V							
Jmenovité napětí	600V							
Rozsah napětí MPPT	140V-1000V							
Počet MPP trackerů/stringů na MPP tracker	2/1							
Max.vstupní proud na MPP tracker	16A							
Max. zkratový proud na MPP tracker	20A							
Kompatibilní baterie								
	Bateriový systém APX (5kWh-30kWh)							
	600 V-950 V							
Max.provozní proud	11A				18.5A			
Max.nabíjecí výkon	6000W				10000W			
	3300W	4400W	5500W	6600W	7700W	8800W	9900W	11000W
	3000W	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	9000W	10000W
	3300VA	4400VA	5500VA	6600VA	7700VA	8800VA	9900VA	11000VA
	220V/380V, 230V/400V (340-440V)							
	50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)							
	5.0A	6.7A	8.3A	10.0A	11.7A	13.3A	15.0A	16.7A
	0.8kapacitní...0.8induktivní							
	<3%							
	3W+N+PE							
Výstupní data (Backup*2)								
	3000VA	4000VA	5000VA	6000VA	7000VA	8000VA	9000VA	10000VA
	230V/400V							
	50/60Hz							
	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.6%	98.6%	98.6%	98.6%
	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%
	99.9%							
	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm
	12.5kg	12.5kg	12.5kg	12.5kg	14kg	14kg	14kg	14kg
	- 25°C ... +60°C							
	< 5.5W							
	Bez transformátoru							
	Přítopená konvekce							
	IP66							
	0~100%							
	4000m							
	H4/MC4(volitelné)							
	Konektor							
	OLED + LED/WIFI + APP							
Rozhraní: USB/RS485/WIFI / GPRS/LAN/RF	Ano/Ano/Volitelné/Volitelné/Volitelné/Volitelné							
Záruka:10 let	Yes							
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, VFR 2019, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2								

* 1 Rozsah střídavého napětí a frekvence se může lišit v závislosti na standardu sítě konkrétní země. Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* 2 Funkce zálohování je připravena pro verzi BP s nápísem Backup pomocí zařízení SYN 50-XH-30.